



Europe

BMP EUROPE LTD
Shorten Brook Drive
Altham Business Park
Altham, Accrington
BB5 5YH United
Kingdom
t: +44 1282 772000
f: +44 1282 777700
e: info@bmpeurope.com

POLAND

SERIFAR SP. z o.o.
62-081 Poznan
[Przeźmierowo]
ul. Folwarczna 1
t: +48616637915
f: +48618676679
e: office@serifar.pl

Asia

**BMP ASIA INDUSTRIES
(Shenzhen) Company Ltd**
No 1, Fengmen Industrial Area
Fenghuang Road Egongling,
Ping Hu
Longgang, Shenzhen
Guangdong 518111
P.R.China

t: +86 75 58 46 53 140
f: +86 75 58 46 53 142
e: info@bmp-asia.com

**BMP ASIA INDUSTRIES
(Shanghai) Company Ltd**
B 3, No 502 Tianying Road
Shanghai Qingpu
Industrial Zone
Qingpu
Shanghai
P.R.China

t: +86 21 59 22 70 50
f: +86 21 59 22 70 52
e: info@bmp-asia.com

**BMP ASIA INDUSTRIES
(Singapore) Company Ltd**
541 Orchard Road
#19-01A, Liat Towers
238881 Singapore

t: +65 68 87 24 22
f: +65 67 38 06 28
e: info@bmp-asia.com

Americas

BMP AMERICA INC
11625 Maple Ridge Road
Medina
New York 14103
USA

t: +1 585 798 0950
f: +1 585 798 4272
e: info@bmpamerica.com

BMP MEXICO

Calle Circuito Intermex Sur #1511
Parque Industrial Intermex Sur Cd. Juarez
Chihuahua CP 32575
Mexico

t: +52 656 621 5180
f: +52 656 621 5181
e: info@bmpamerica.com

BMP Viper
Gumy rakłowe najwyższej jakości
do druku sitowego



Gumy rakłowe BMP Viper

BMP jest producentem światowej klasy profili poliuretanowych używanych do czyszczenia i pomiarów w wielu maszynach do druku cyfrowego.

Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produkcji i obróbki poliuretanów firma BMP rozwinęła produkcję gum rakłowych do wyskonakładowego sitodruku, o doskonałej odporności na ścieranie i na czynniki chemiczne.


Farby rozpuszczalnikiwe agresywnie oddziałujące na polimery poliuretanowe często powodują najrozmaitsze deformacje gum rakłowych: puchnięcie, wyszczerbianie krawędzi, krótsze użycie w druku.

Gumy Viper wykonane z poliuretanu o hybrydowym usieciowaniu są niesłychanie odporne na promieniowanie UV oraz farby winylowe.




Gama gum rakłowych BMP Viper


Gumy Viper S

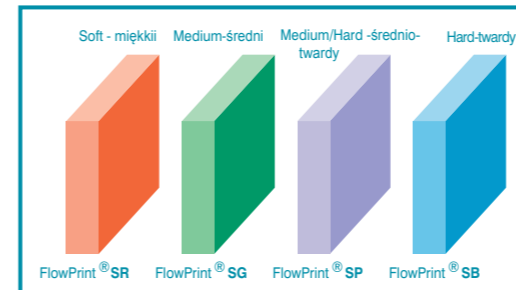

Gumy Viper T

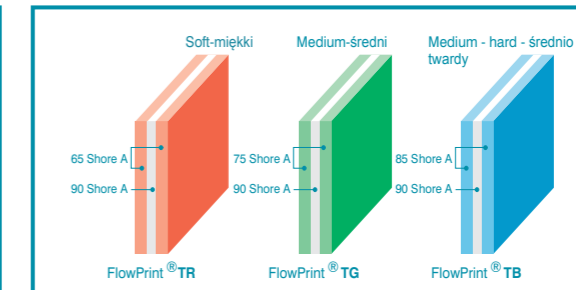


Gumy Viper CD




Nr gumy	Typ gumy	Twardość Shore 'A' (+/- 5)	Grubość mm (+/- 0.3)	Szerokość mm (+/-1)	Długość mm (+/-5)	Profil krawędzi
Red Squeegee – 65 Shore A						
SR525	Single/pojedynczy	65	5	25	2650	prostokątny
SR735	Single/pojedynczy	65	7	35	2650	prostokątny
SR950	Single/pojedynczy	65	9	50	2650	prostokątny
TR735	Triple/sandwich(3)	65	7	35	2650	prostokątny
TR950	Triple/sandwich(3)	65	9	50	2650	prostokątny
CDWR	Double/podwójny	90 / 65	9	25	150	prostokątny
Green Squeegee – 75 Shore A						
SG525	Single/pojedynczy	75	5	25	2650	prostokątny
SG735	Single/pojedynczy	75	7	35	2650	prostokątny
SG950	Single/pojedynczy	75	9	50	2650	prostokątny
TG735	Single/pojedynczy	75	7	35	2650	prostokątny
TG950	Triple/sandwich(3)	75	9	50	2650	prostokątny
CDSG	Double/podwójny	75	5	25	140	prostokątny
Purple Squeegee – 80 Shore A						
SP525	Single/pojedynczy	80	5	25	2650	prostokątny
SP735	Single/pojedynczy	80	7	35	2650	prostokątny
SP950	Single/pojedynczy	80	9	50	2650	prostokątny
Blue Squeegee – 85 Shore A						
SB525	Single/pojedynczy	85	5	25	2650	prostokątny
SB735	Single/pojedynczy	85	7	35	2650	prostokątny
SB950	Single/pojedynczy	85	9	50	2650	prostokątny
TB950	Triple/sandwich(3)	85	9	50	2650	prostokątny

Porównanie odporności na ścieranie w lab. "Viper"

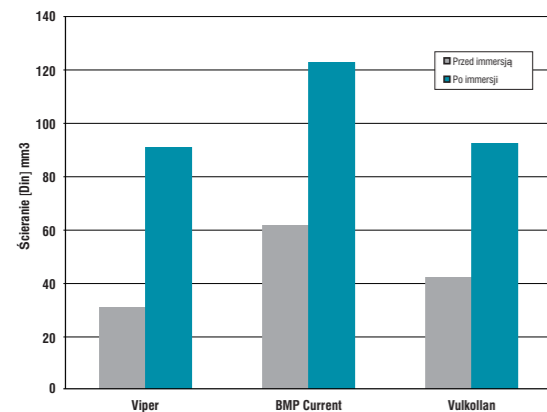

Puchnięcie gumy rakłowej 75 Shore ["Single green"] wyrażone w procentach [Volume Swell] po zanurzeniu w cykloheksanonie

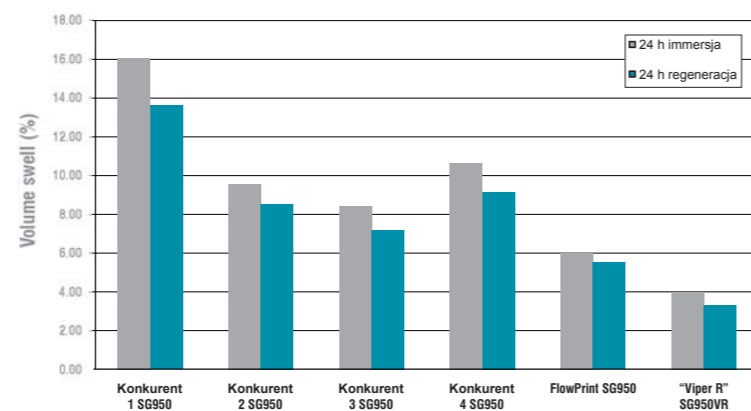

Zalety gum rakłowych Viper podczas użytkowania

- Niezwykła odporność na ścieranie i rozpuszczalniki.
- Dokładna kontrola twardości gum +/- 5 stopni of Shore A.
- Niski stopień ściśnięcia zapewnia stałe ustawienia podczas całego nakładu druku.
- Ulepszona jakość krawędzi oraz ogólna ostryść krawędzi profilu.
- Łatwość ostrzenia zwiększ żywotność mgumy zmniejszając koszty.
- Kodowanie twardości kolorami ułatwiają wizualną identyfikację gum.

Dostawa gum VIPER

- Natychmiastowa wysyłka wszystkich gum standardowych
- Możliwe zamówienia specjalne w zakresie:
 - 50 – 95 Shore A
 - 2mm – 15mm grubość
 - 5mm – 450mm szerokość
 - Dowolny kolor
- Gumy profilowane dostępne na zamówienie.

